

OKAYO WT-500

International Travel Tour System



سبک و کم حجم

تنها با یک باتری AA و قابلیت حمل آسان در طول سفر!

سری WT-500 قادر است بیش از ۱۵ ساعت تنها با یک باتری کار کند. این ویژگی به گردشگران کمک می کند از حمل باتری و صرف هزینه های اضافی جلوگیری کنند و با داشتن تنها ۷۰ گرم وزن، راحتی را برای کاربران خود به ارمغان می آورد. عملکرد قفل خودکار کانال باعث جلوگیری از اشتباه در تغییر کانال می شود و نور پس زمینه LCD آن، به کاربران کمک می کند تا در محیط های تاریک به راحتی شماره کانال را بخوانند.



40~80

کانال





فضای باز




سفر




رویدادهای آموزشی

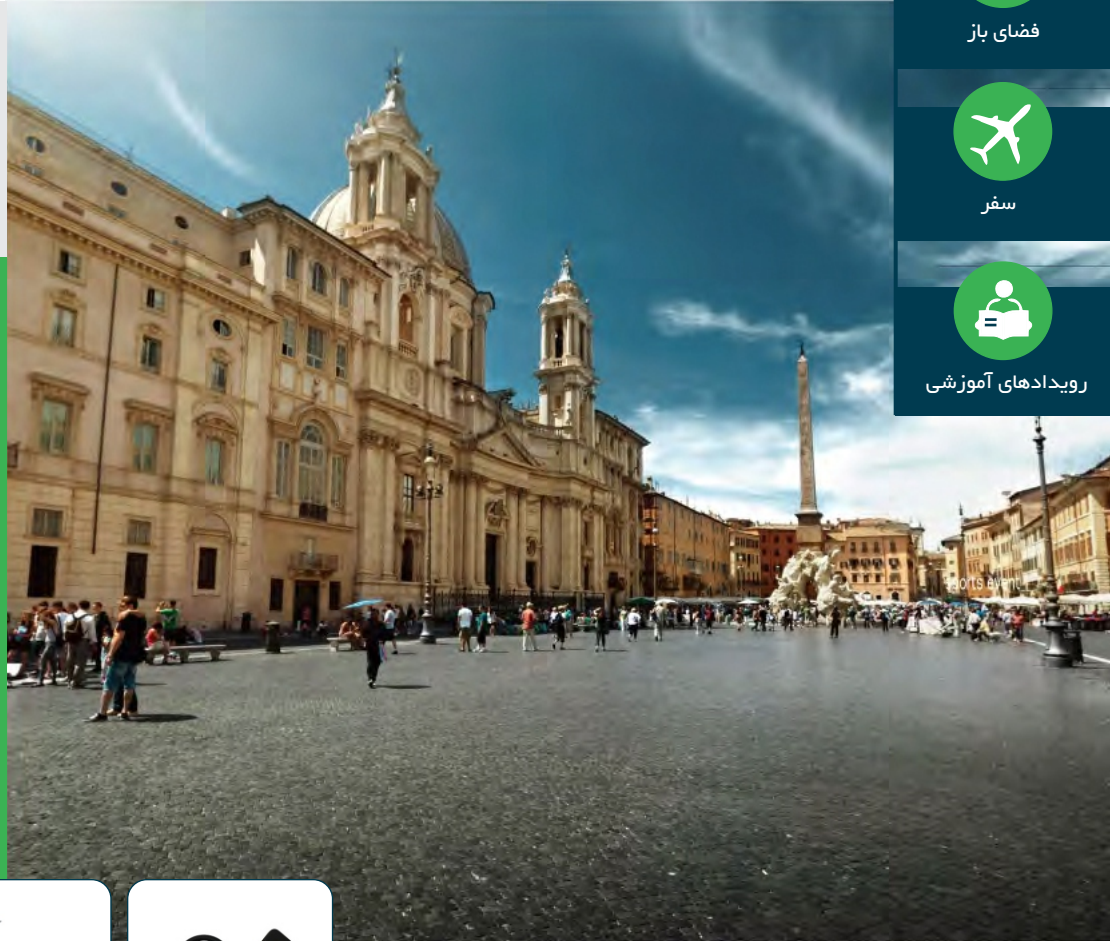

HM-35A



LM-90A



EM-101

WT-808 Tour Guide

مشخصات فنی

584 MHz ~ 870 MHz	محدوده فرکانس حامل
1 x 1.2 V 2500 mA Ni-MH batteries or 1 x 1.5 V Alkaline batteries	میزان انرژی موردنیاز
۸۰ یا ۴۰	تعداد کانال ها
150 Hz ~ 4 kHz	فرکانس پاسخ دهی
< 3%	T.H.D.
100 M	محدوده عملکرد
24 x 40 x 97 (mm)	ابعاد (DxWxH)
70 g	وزن

WT-808T

فرستنده

10 mW (تابع قوانین محلی)	RF output power
< 250 nW	Spurious emission
3.5 mm	Microphone Connector
3 kHz	Modulation Level
به طور معمول 10 ساعت	Battery Life

WT-808R

گیرنده

PLL تک کانال	Receiving mode
> 60 dB	RF spurious rejection
> 50 dB	IMD rejection
600M & 640M band 45 MHz / 455 kHz other 21.4 MHz / 455 kHz	Double intermediate
300 mV	Audio Level
3.5 mm	Earphone Connector
به طور معمول 12 تا 15 ساعت	Battery Life